

# WaterProof Strip LED Module


## WP Series



WPシリーズは防滴タイプの単色LEDで、看板・間接照明などに最適です。

DC12Vの電源を仕様し、最大100モジュールまで直列で接続できます。

別途ドライバーでDMX制御できます。

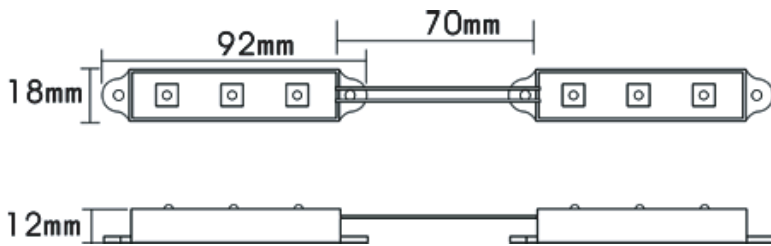

<共通仕様>

入力電圧 : DC12V

最大接続数 : 直列で60モジュールまで

納入単位 : 30モジュール(30連結)


| シリーズNo. | WP-R(赤) | WP-Y(黄) | WP-G(緑) | WP-B(青) |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 長さ(L)mm | 92      | 92      | 92      | 92      |
| 幅(W)mm  | 18      | 18      | 18      | 18      |
| 高さ(H)mm | 12      | 12      | 12      | 12      |
| LED数    | 3       | 3       | 3       | 3       |
| 照射角(°)  | 90      | 90      | 90      | 90      |
| 消費電力(W) | 0.48    | 0.48    | 0.3     | 0.3     |
| 全光束(lm) | 9.0     | 4.5     | 9.0     | 3.0     |
| 保護等級    | IP67    | IP67    | IP67    | IP67    |

(1モジュールあたりの仕様)



施行事例：間接照明として使用(WP-BとWP-Gを2列で取付け、DMXにて制御)

## WPシリーズ用ドライバー



LED PWN制御基板

入力電圧：12VDC

入力信号：DMX-512

ポート数：12ポート

最大出力：1ポート24W/トータル260W

(1ポート50モジュールまで接続できます)

寸法：W180×D120×H30mm

\*通常は基板のみですが、DINレールに取付け可能なケース付もあります。  
また、キャビネット等に組み込みLED制御盤としての納品もできます。



有限会社 アスタリスク

東京都渋谷区恵比寿西 2-1-8 高岡ビル 5F

TEL : 03-5728-8330 FAX : 03-5728-8331

e-mail : info@asterisk-lw.com URL : http://www.asterisk-lw.com